


SİGMA PROFİLLERİ KESİT DEĞERLERİ

SIGMA PROFILES CROSECTION VALUES

h : Taban Genişliği (mm) / Base Length **t** : Kalınlık / Thickness
b : Yan Yükseklik (mm) / Side Length **r** : İç Radyus / Inner Radius
d : Tırnak Uzunluğu (mm) / Nail Length **G** : Profilin 1 Metre Ağırlığı / Weight of 1 meter profile

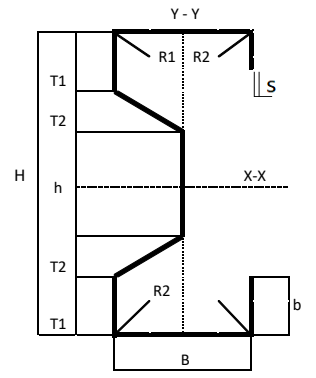

KALINLIK Thickness	b	B	T1	H	L
1,50 ≤ 3,00	10 ≤ 16	70 ≤ 90	35	140 ≤ 170	2000 - 25000
1,50 ≤ 3,00	10 ≤ 16	70 ≤ 90	35	170 ≤ 280	2000 - 25000

MALZEME KODU MATERIAL CODE	BOYUTLAR / DIMENSIONS									KESİT BİLGİLERİ / CROSECTION VALUES							
	H	B	b	h	T1	T2	R1	R2	s	X - X Aksı / X - X Axis			Y - Y Aksı / Y - Y Axis			Alan/Area	Ağ./ W
										IX	WX	İX	Iy	Wy	İy		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm	cm4	cm3	cm	cm2	kg/m
m.140.70.1,5	140	70	10	30	35	20	5	5	1,5	125,90	16,79	7,5	8,05	3,65	2,191	4,212	3,29
m.140.70.2	140	70	10	30	35	20	5	5	2,0	162,40	21,68	7,5	10,28	4,65	2,201	5,523	4,31
m.140.70.2,5	140	70	10	30	35	20	5	5	2,5	193,30	26,19	7,5	12,26	5,53	2,205	6,788	5,29
m.140.70.3	140	70	10	30	35	20	5	5	3,0	227,60	30,35	7,5	14,02	6,31	2,213	8,005	6,25
m.150.70.1,5	150	70	10	40	35	20	5	5	1,5	159,00	21,21	7,5	18,88	5,24	3,584	4,807	3,74
m.150.70.2	150	70	10	40	35	20	5	5	2,0	206,30	27,51	7,5	12,93	3,57	3,592	6,318	4,93
m.150.70.2,5	150	70	10	40	35	20	5	5	2,5	250,80	33,44	7,5	23,09	8,04	3,603	7,787	6,08
m.150.70.3	150	70	10	40	35	20	5	5	3,0	292,40	39,00	7,5	33,49	9,22	3,615	9,196	7,18
m.160.70.1,5	160	70	10	50	35	20	5	5	1,5	246,10	27,32	9,0	19,07	5,37	3,526	5,257	4,11
m.160.70.2	160	70	10	50	35	20	5	5	2,0	319,80	35,57	9,0	24,58	6,89	3,533	6,918	5,39
m.160.70.2,5	160	70	10	50	35	20	5	5	2,5	389,60	43,29	9,0	29,45	8,28	3,542	8,536	6,67
m.160.70.3	160	70	10	50	35	20	5	5	3,0	455,40	50,59	9,0	33,97	9,54	3,549	10,096	7,89
m.170.80.1,5	170	80	10	60	35	20	5	5	1,5	293,80	32,64	9,0	38,19	7,78	4,893	5,857	4,57
m.170.80.2	170	80	10	60	35	20	5	5	2,0	383,20	42,58	9,0	49,29	10,02	4,902	7,717	6,02
m.170.80.2,5	170	80	10	60	35	20	5	5	2,5	468,40	52,04	9,0	59,59	12,09	4,913	9,936	7,45
m.170.80.3	170	80	10	60	35	20	5	5	3,0	549,30	61,05	9,0	69,09	14,09	4,922	11,296	8,84
m.180.80.1,5	180	80	12	70	35	20	5	5	1,5	293,80	32,64	9,0	38,19	7,78	4,893	5,857	4,57
m.180.80.2	180	80	12	70	35	20	5	5	2,0	383,20	42,58	9,0	49,29	10,02	4,902	7,717	6,02
m.180.80.2,5	180	80	12	70	35	20	5	5	2,5	468,40	52,04	9,0	59,59	12,09	4,913	9,936	7,45
m.180.80.3	180	80	12	70	35	20	5	5	3,0	549,30	61,05	9,0	69,09	14,09	4,922	11,296	8,84
m.190.70.2	190	80	12	80	35	20	5	5	2,0	451,80	45,18	10,0	35,34	8,36	4,212	7,718	6,02
m.190.70.2,5	190	80	12	80	35	20	5	5	2,5	552,10	55,21	10,0	42,62	10,06	4,219	9,537	7,46
m.190.70.3	190	80	12	80	35	20	5	5	3,0	647,30	64,72	10,0	49,31	11,62	4,226	11,296	8,83
m.200.80.2	200	80	12	90	35	20	5	5	2,0	530,20	53,01	10,0	66,77	11,94	5,574	8,517	6,65
m.200.80.2,5	200	80	12	90	35	20	5	5	2,5	649,70	64,95	10,0	80,89	14,44	5,583	10,537	8,22
m.200.80.3	200	80	12	90	35	20	5	5	3,0	763,80	76,37	10,0	94,05	16,76	5,594	12,496	9,76
m.210.80.2	210	80	15	100	35	20	5	5	2,0	614,90	55,92	11,0	49,29	10,02	4,902	8,517	6,63
m.210.80.2,5	210	80	15	100	35	20	5	5	2,5	753,20	68,47	11,0	59,57	12,08	4,909	10,537	8,24
m.210.80.3	210	80	15	100	35	20	5	5	3,0	885,30	80,59	11,0	69,08	14,01	4,917	12,496	9,78
m.220.80.2	220	80	15	110	35	20	5	5	2,0	614,90	55,92	11,0	49,29	10,02	4,902	8,517	6,63
m.220.80.2,5	220	80	15	110	35	20	5	5	2,5	753,20	68,47	11,0	59,57	12,08	4,909	10,537	8,24
m.220.80.3	220	80	15	110	35	20	5	5	3,0	885,30	80,59	11,0	69,08	14,01	4,917	12,496	9,78
m.230.80.2	230	80	15	120	35	20	5	5	2,0	833,50	66,67	12,5	49,28	10,02	4,905	9,117	7,13
m.230.80.2,5	230	80	15	120	35	20	5	5	2,5	1.021,90	81,74	12,5	59,57	12,09	4,908	11,287	8,83
m.230.80.3	230	80	15	120	35	20	5	5	3,0	1.202,40	96,19	12,5	69,11	14,01	4,914	13,396	10,48
m.240.80.2	240	80	15	130	35	20	5	5	2,0	833,50	66,67	12,5	49,28	10,02	4,905	9,117	7,13
m.240.80.2,5	240	80	15	130	35	20	5	5	2,5	1.021,90	81,74	12,5	59,57	12,09	4,908	11,287	8,83
m.240.80.3	240	80	15	130	35	20	5	5	3,0	1.202,40	96,19	12,5	69,11	14,01	4,914	13,396	10,48
m.250.80.2	250	80	15	140	35	20	5	5	2,0	833,50	66,67	12,5	49,28	10,02	4,905	9,117	7,13
m.250.80.2,5	250	80	15	140	35	20	5	5	2,5	1.021,90	81,74	12,5	59,57	12,09	4,908	11,287	8,83
m.250.80.3	250	80	15	140	35	20	5	5	3,0	1.202,40	96,19	12,5	69,11	14,01	4,914	13,396	10,48
m.260.90.2	260	90	16	150	35	20	5	5	2,0	894,90	71,59	12,5	67,82	11,87	5,691	9,517	7,43
m.260.90.2,5	260	90	16	150	35	20	5	5	2,5	1.098,20	87,86	12,5	80,98	14,37	5,618	11,786	9,22
m.260.90.3	260	90	16	150	35	20	5	5	3,0	1.306,30	104,49	12,5	94,12	16,69	5,625	13,985	10,96
m.270.90.2	270	90	16	160	35	20	5	5	2,0	1.116,80	74,46	15,0	38,32	8,94	4,273	9,721	7,59
m.270.90.2,5	270	90	16	160	35	20	5	5	2,5	1.462,30	97,48	15,0	46,33	10,79	4,275	12,036	9,39
m.270.90.3	270	90	16	160	35	20	5	5	3,0	1.721,70	114,77	15,0	53,71	12,51	4,276	14,295	11,18
m.280.90.2	280	90	16	170	35	20	5	5	2,0	1.116,80	74,46	15,0	38,32	8,94	4,273	9,721	7,59
m.280.90.2,5	280	90	16	170	35	20	5	5	2,5	1.462,30	97,48	15,0	46,33	10,79	4,275	12,036	9,39
m.280.90.3	280	90	16	170	35	20	5	5	3,0	1.721,70	114,77	15,0	53,71	12,51	4,276	14,295	11,18